


REGA

mangueiras | acessórios | canhões de rega | aspersores | tubos | mangas

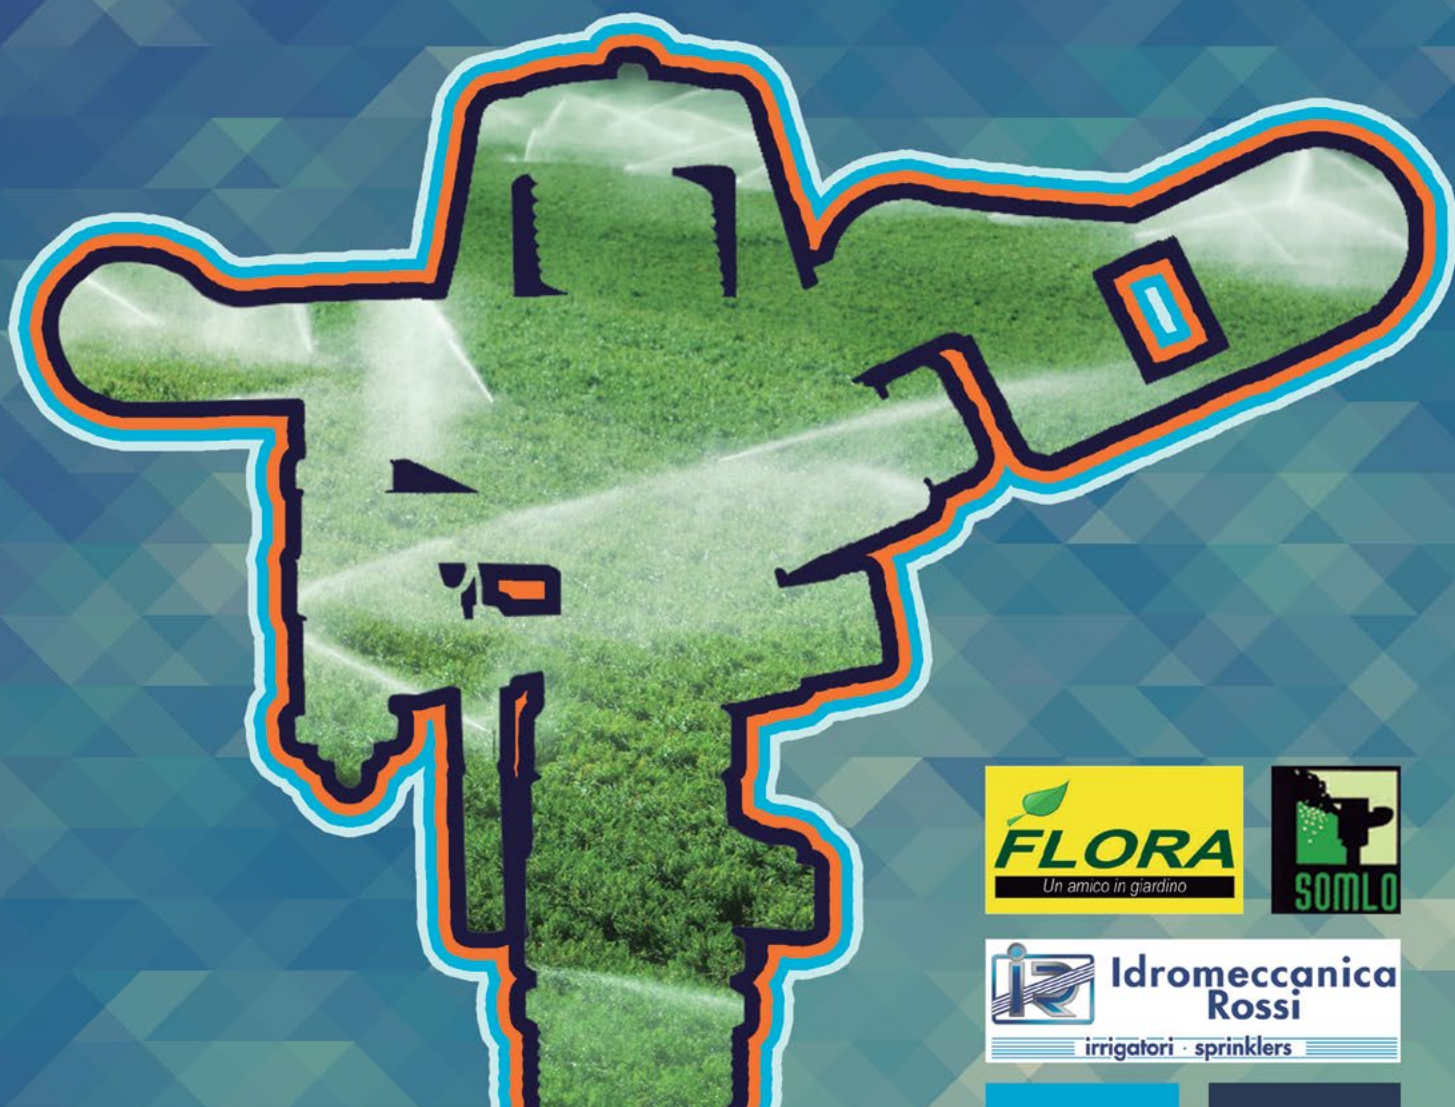

ACROS, LDA

Rua Sebastião e Silva 20/24

2745-838 Zona Industrial Massamá

acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546



MANGUEIRAS



ACROS, LDA
 Rua Sebastião e Silva 20/24
 2745-838 Zona Industrial Massamá
 acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546



Qualidade superior
rigorosamente
controlada



Reforçado para maior
resistência e duração



Flexível mesmo a baixas
temperaturas



100% matéria prima
virgem

FLEXIGELO



Rolos

Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	polegada	metros
5012	1/2"	50
5015	5/8"	50
5022	3/4"	25
5019	3/4"	50
5028	1"	25
5025	1"	50
5032	1 1/4"	50

Mini Rolos

Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	polegada	metros
5110	1/2"	20
5116	5/8"	15
5117	5/8"	20
5118	5/8"	25
5020	3/4"	15
5220	3/4"	20



FLEXIPAC

claber

Incluí:

2 junções
automáticas



1 agulheta



1 junção
roscada



Flexível mesmo
a baixas
temperaturas



Qualidade
superior
rigorosamente
controlada



Reforçado com
trança de nylon

Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	polegada	metros
5315	5/8"	15
5320	5/8"	20
5325	5/8"	25
5330	3/4"	20



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546

QUATTROFLEX



Qualidade superior
rigorosamente
controlada



Reforçado para maior
resistência e duração



Flexível mesmo a baixas
temperaturas



Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	polegada	metros
5398	5/8"	25
5399	5/8"	50
5400	3/4"	25
5401	3/4"	50
5404	1"	25
5405	1"	50



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546

TOP-BLACK



100% matéria
prima virgem



Mangueira atóxica



Parede interior
garante pureza



Parede exterior
resistente a raios
UV



Temperaturas:
-10° a +70°



Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	-	metros
9040	15 x 20 mm	15
9047	15 x 20 mm	15
9041	15 x 20 mm	30
9043	15 x 20 mm	50
9044	20 x 25 mm	25
9045	20 x 25 mm	50
9048	25 x 32 mm	25
9046	25 x 32 mm	50

+8802



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546

SILVER GREEN



6 camadas



Malha de reforço
anti torção



Elimina nós e
estrangulamentos



100% matéria
prima virgem



Tratamento anti
UV



Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	-	metros
9012	5/8"	25
9013	5/8"	50
9014	3/4"	25
9015	3/4"	50



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546

EURO GUIP GREEN



3 camadas



Anti Algas



Anti Ultra Violetas



Sem SVHC (<0,1%)
(substâncias que suscitam
elevada preocupação)



Garantia



Ref.	Diâmetro polegada	Comprimento metros
-	-	-
5500	5/8"	15
5502	5/8"	25
5504	5/8"	50
5506	3/4"	25
5508	3/4"	50

Ref.	Diâmetro polegada	Comprimento metros
-	-	-
5600 (kit)	5/8"	15
5601 (kit)	5/8"	25

Kit com:
1 agulheta, 2 junções
automáticas e 1 junção
roscada



AGRIGARDEN PROFESSIONAL



3 camadas



Anti Algas



Anti Ultra Violetas



Sem SVHC (<0,1%)
(substâncias que suscitam
elevada preocupação)



Garantia



Ref.	Diâmetro polegada	Comprimento metros
5519	5/8"	25
5520	5/8"	50
5522	3/4"	25
5524	3/4"	50
5526	1"	25
5528	1"	50



CRISTAL ANTIGELO



Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	mm	metros
5580	4	100
5581	6	100
5582	8	100
5583	10	100
5584	12	50

Ref.	Diâmetro	Comprimento
-	mm	metros
5585	15	50
5586	19	50
5587	25	50
5588	32	50
5589	40	50



ACESSORIOS



Rua Sebastião e Silva 20/24
2745-838 Zona Industrial Massamá
acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546

JUNÇÃO AUTOMÁTICA

JUNÇÃO ROSCADA



3507 (B) - 1/2"

3508 (B) - 3/4" 3521 (G) - 3/4"

3509 (B) - 1" 3522 (G) - 1"

REPARADOR



3512 (B) - 1/2" 3513 (B) - 3/4"

3526 (G) - 1/2" 3527 (G) - 3/4"

CASQUILHOS



F22 x 3/4"
COD.2910



M24 x 3/4"
COD.2911



R.M. 1/2"
COD.3519



3505 (B) - 1/2" 3506 (B) - 3/4"

3524 (G) - 1/2" 3525 (G) - 3/4"

UNIÃO 2 VIAS



3514 (B) 3528 (G)

UNIÃO 3 VIAS



3515 (B) 3529 (G)

AGULHETA REGULÁVEL



3500 (B) 3520 (G)

CABEÇA DE ASPERSOR REGULÁVEL



3502

PISTOLA 3 JATOS



3510

ESPETO PARA ASPERSOR



3503

ASPERSOR REGULÁVEL COM ESPETO

Conjunto 3502 + 3503 = 3501

JUNÇÃO DE TORNEIRA 1"



1182 (B) 1183 (G)

ADAPTADOR JUNÇÃO 1 1/4"x 1"



1190 (B) 1191 (G)

ADAPTADOR UNIVERSAL 1"x 3/4"



1179 (B) 1192 (G)

JUNÇÃO DE TORNEIRA 1"x 3/4"



1184 (B) 1185 (G)

UNIÃO 2 VIAS REDUÇÃO



1196 (B) 1197 (G)

UNIÃO 2 VIAS



1194 (B) 1195 (G)

MAXIPASS

AGULHETA 1"



1180 (B) 1181 (G)

REPARADOR 1"



1188 (B) 1189 (G)

**CHUVEIRO
ALUMÍNIO
80MM**

1013 (B)



**JUNÇÃO
AUTOMÁTICA 1"**



1186 (B) 1187 (G)

**REPARADOR
REDUÇÃO 1"x 3/4"**



1198 (B) 1199 (G)

**TÊ COM REDUÇÃO
MAXIPASS**



1178 (B)

JUNÇÃO AUTOMÁTICA

JUNÇÃO DE TORNEIRA



2918 - 3/4"
2919 - 1"



2914 - 1/2" e 5/8"
2915 - 3/4"

REPARADOR DE MANGUEIRA



2916 - 1/2" e 5/8"
2917 - 3/4"

AGULHETA REGULÁVEL



2913

ACOPLAMENTO FÊMEA EXPRESS



2920 - 3/4" 2922 - 1 1/4"
2921 - 1" 2923 - 1 1/2"

ACOPLAMENTO MACHO EXPRESS



2940 - 3/4" 2942 - 1 1/4"
2941 - 1" 2943 - 1 1/2"

ACOPLAMENTO PARA MANGUEIRA EXPRESS



2924 - 3/4" 2926 - 1 1/4"
2925 - 1" 2927 - 1 1/2"

JUNTAS DE BORRACHA EXPRESS



2928

REGADORES



900 088

Regador 12l

Cores disponíveis



900 087

Regador 6l

Cores disponíveis



900 089

Regador 1,5l

Cores disponíveis



ASPERSORES CANHÕES DE REGA



ACROS, LDA

Rua Sebastião e Silva 20/24

2745-838 Zona Industrial Massamá


acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R35S

310078 . CANHÃO DE REGA 2" R35S

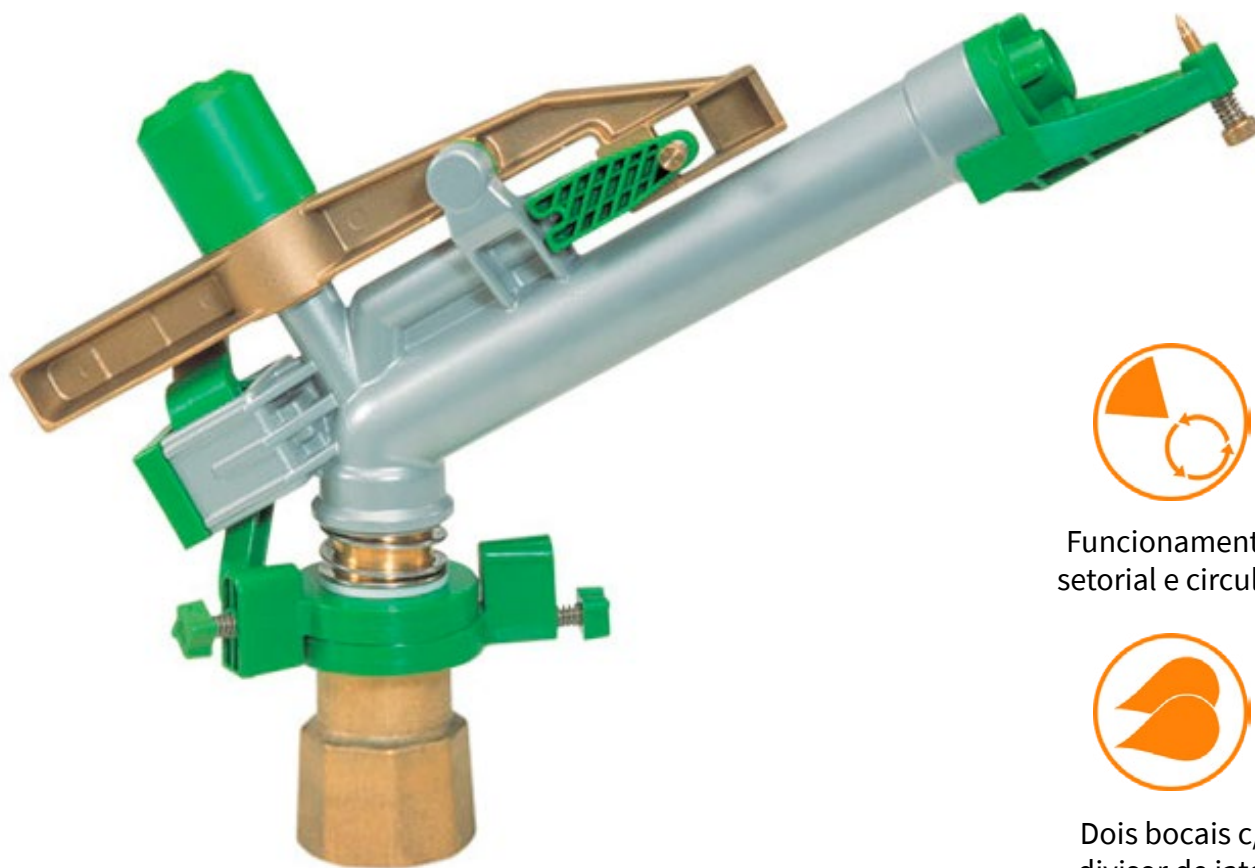

Funcionamento
setorial e circular



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
8	2	18,0	1,47
	3	20,5	1,78
	4	23,0	2,11
	5	24,5	2,43
10	2	19,5	2,00
	3	22,0	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
12	2	21,5	2,65
	3	24,0	3,25
	4	26,5	3,72
	5	29,0	4,13
	6	31,0	4,56
14	2	23,0	3,41
	3	26,0	4,18
	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39
	6	32,5	5,90

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
16	2	25,0	4,36
	3	28,0	5,26
	4	30,0	6,06
	5	32,0	6,76
	6	34,0	7,55
18	3	29,5	6,77
	4	32,0	7,50
	5	34,5	8,38
	6	37,0	9,11
20	3	32,0	8,33
	4	35,0	9,16
	5	37,5	10,00
	6	39,5	10,80
22	3	34,0	9,70
	4	37,0	11,15
	5	39,0	12,45
	6	41,0	13,70




Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R25S

310086 . CANHÃO DE REGA 1 1/2" R25S

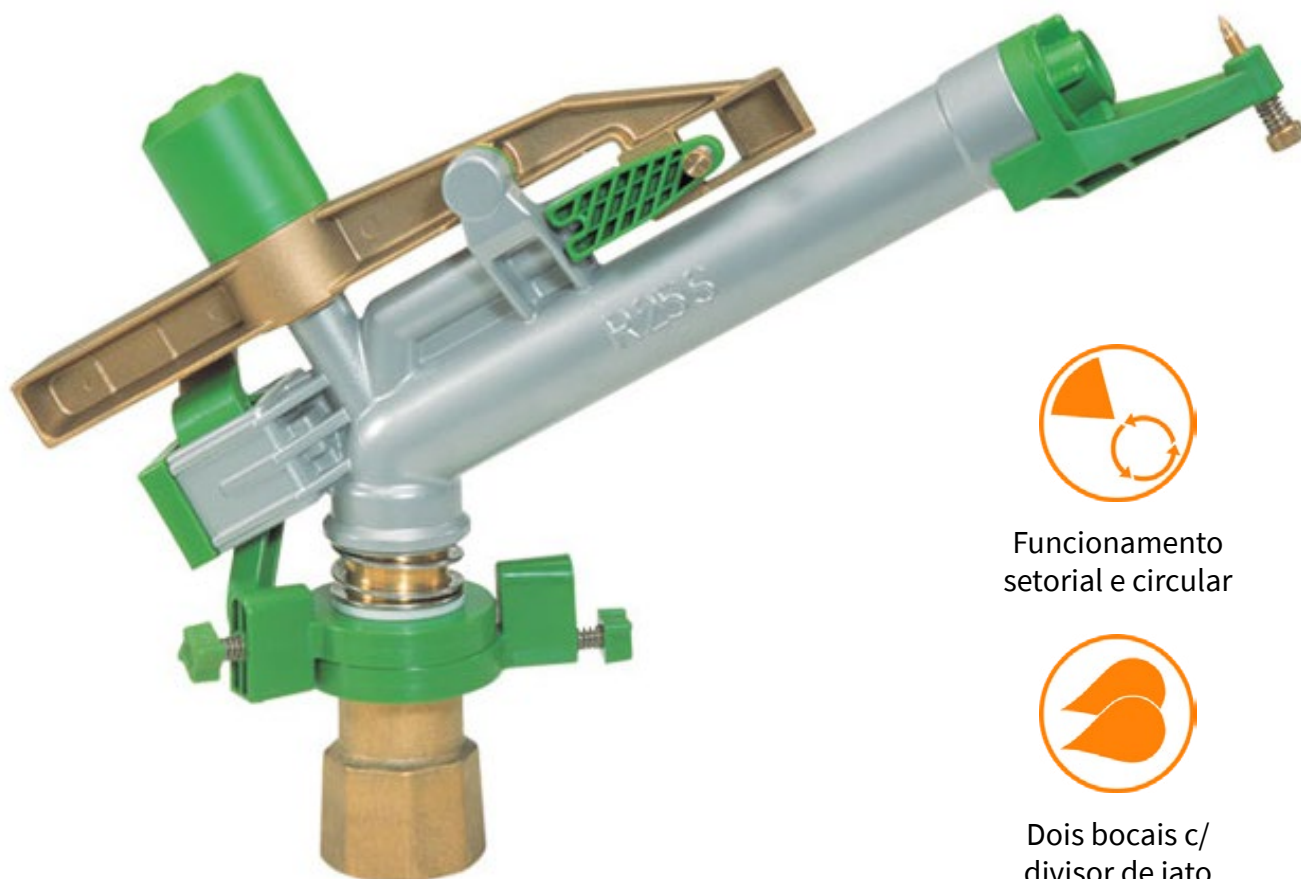

Funcionamento
setorial e circular



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
8	2	18,0	1,47
	3	20,5	1,78
	4	23,0	2,11
	5	24,5	2,43
10	2	19,5	2,00
	3	22,0	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
12	2	21,5	2,65
	3	24,0	3,25
	4	26,5	3,72
	5	29,0	4,13
14	6	31,0	4,56
	2	23,0	3,41
	3	26,0	4,18
	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39
	6	32,5	5,90

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
16	2	25,0	4,36
	3	28,0	5,26
	4	30,0	6,06
	5	32,0	6,76
	6	34,0	7,55
18	3	29,5	6,77
	4	32,0	7,50
	5	34,5	8,38
	6	37,0	9,11
20	3	32,0	8,33
	4	35,0	9,16
	5	37,5	10,00
	6	39,5	10,80




Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R25SF

310079 . CANHÃO DE REGA 1 1/2" R25SF

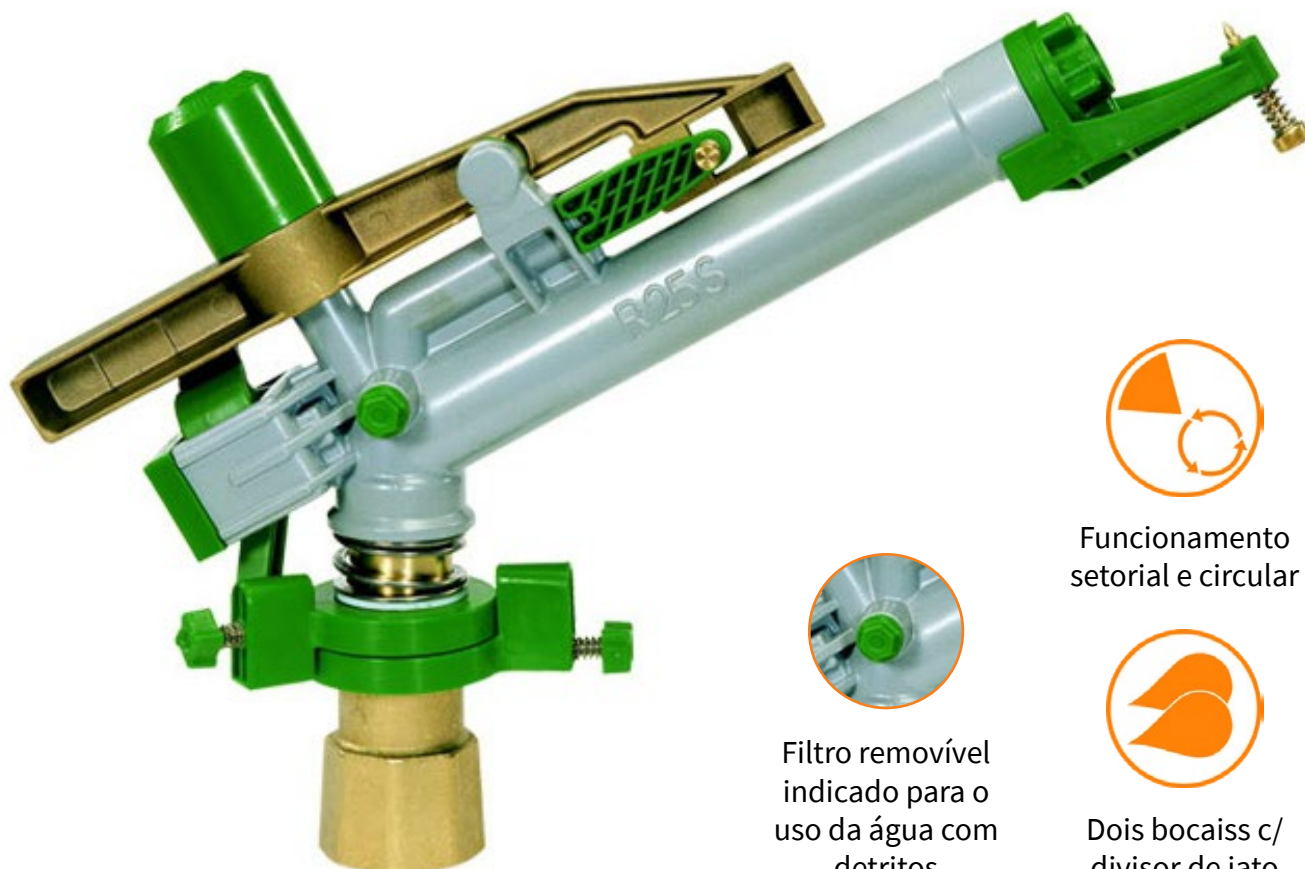

Funcionamento
setorial e circular



Filtro removível
indicado para o
uso da água com
detritos



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
8	2	18,0	1,47
	3	20,5	1,78
	4	23,0	2,11
	5	24,5	2,43
10	2	19,5	2,00
	3	22,0	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
12	2	21,5	2,65
	3	24,0	3,25
	4	26,5	3,72
	5	29,0	4,13
14	2	23,0	3,41
	3	26,0	4,18
	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39
16	2	25,0	4,36
	3	28,0	5,26
	4	30,0	6,06
	5	32,0	6,76
18	2	19,5	2,00
	3	22,0	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
20	2	21,5	2,65
	3	24,0	3,25
	4	26,5	3,72
	5	29,0	4,13
22	2	23,0	3,41
	3	26,0	4,18
	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
16	2	25,0	4,36
	3	28,0	5,26
	4	30,0	6,06
	5	32,0	6,76
18	2	27,5	4,81
	3	29,5	5,39
	4	32,0	6,06
	5	34,5	7,14
20	2	30,5	5,39
	3	32,0	6,06
	4	35,0	7,14
	5	37,5	8,33
22	2	32,5	6,76
	3	34,0	7,55
	4	37,0	9,11
	5	39,5	10,80




Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R18S

310084 . CANHÃO DE REGA 1 1/4" R18S

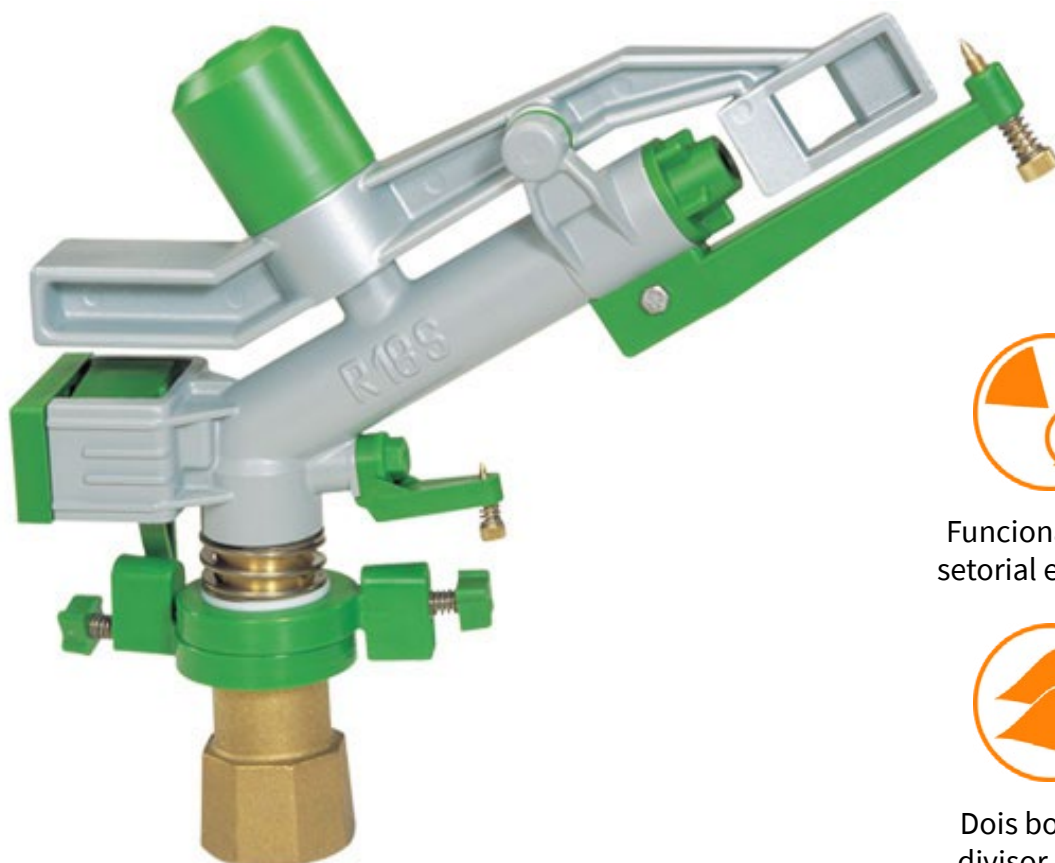

Funcionamento
setorial e circular



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
8 x 4	1,5	15,0	1,01
	2	16,5	1,16
	3	19,0	1,41
	4	21,5	1,65
9 x 4	1,5	15,5	1,22
	2	17,0	1,41
	3	20,0	1,73
	4	22,0	2,03
10 x 4	1,5	16,0	1,40
	2	18,0	1,68
	3	20,5	2,05
	4	22,5	2,40

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
11 x 4	2	18,5	2,01
	3	21,0	2,45
	4	23,0	2,86
12 x 4	2	19,0	2,34
	3	21,5	2,79
	4	24,0	3,34
13 x 4	2	19,5	2,72
	3	22,0	3,25
	4	24,5	3,82




Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R15S

310088 . CANHÃO DE REGA 1 1/4" R15 S

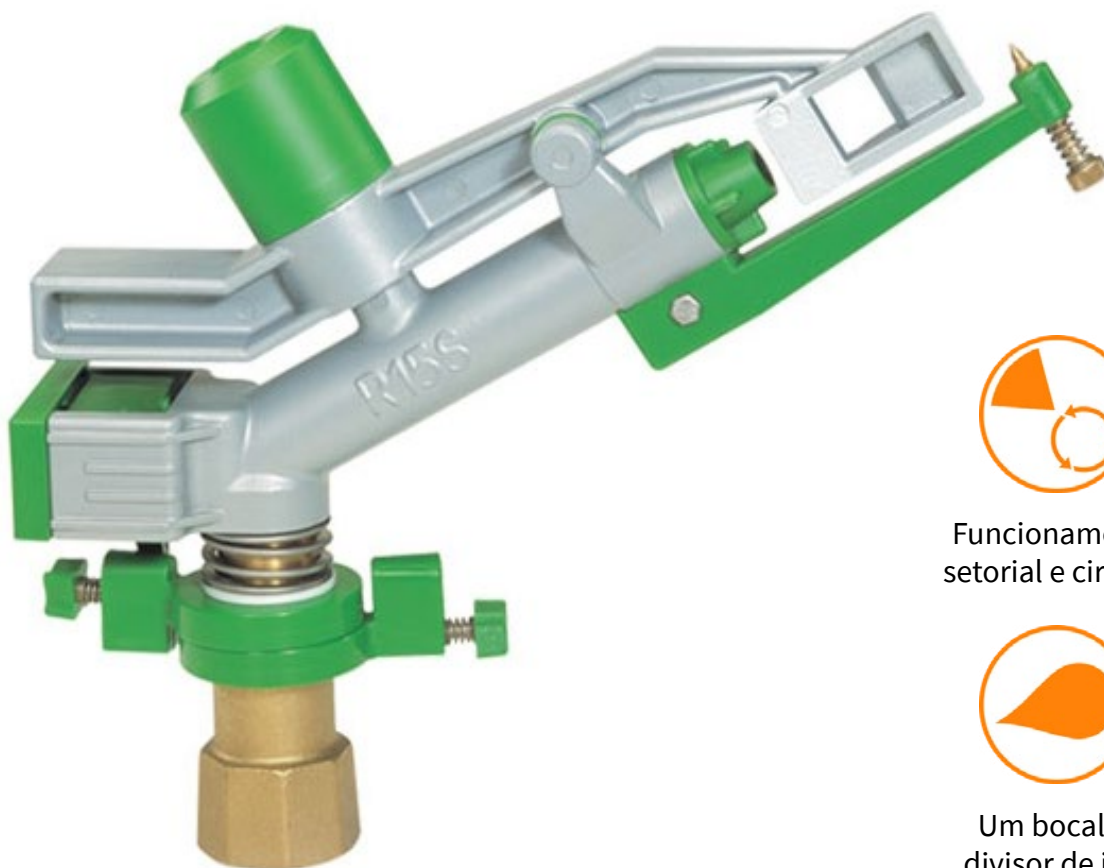

Funcionamento
setorial e circular



Um bocal c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
8	1,5	15,0	0,82
	2	16,5	0,93
	3	19,0	1,14
	4	21,5	1,31
9	1,5	15,5	1,02
	2	17,0	1,18
	3	20,0	1,45
	4	22,0	1,68
10	1,5	16,0	1,21
	2	18,0	1,44
	3	20,5	1,77
	4	22,5	2,05

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
11	2	18,5	1,78
	3	21,0	2,17
	4	23,0	2,51
12	2	19,0	2,11
	3	21,5	2,51
	4	24,0	2,98
13	2	19,5	2,49
	3	22,0	2,97
	4	24,5	3,47



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R6

310082 . ASPERSOR SETTORIAL 1" R6



Funcionamento
setorial e circular



Um bocal c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
5	1,5	13,5	0,30
	2	14,0	0,36
	3	15,0	0,44
	4	16,0	0,50
	5	17,0	0,56
6	1,5	14,0	0,45
	2	14,5	0,51
	3	15,5	0,63
	4	17,0	0,73
	5	18,0	0,82

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
7	1,5	14,5	0,62
	2	15,0	0,70
	3	16,0	0,86
	4	17,5	1,00
	5	18,5	1,11
8	1,5	15,0	0,81
	2	15,5	0,92
	3	17,0	1,13
	4	18,5	1,30
	5	19,0	1,46




Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

V2

310077 . ASPERSOR CIRC. COMPL. 1" V2

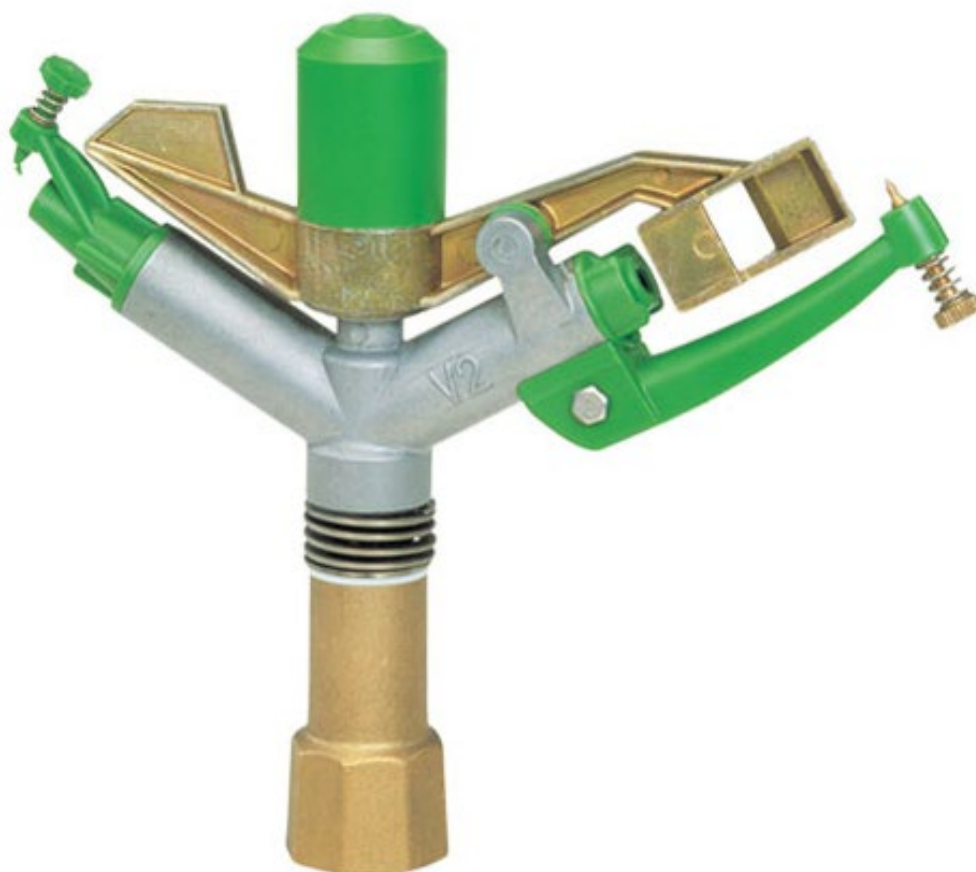

Funcionamento
circular



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
5 x 3	1,5	13,0	0,42
	2	14,0	0,50
	3	15,0	0,61
	4	16,0	0,70
5 x 4	1,5	13,0	0,50
	2	14,0	0,61
	3	15,0	0,75
	4	16,0	0,86
5 x 5	2	14,0	0,72
	3	15,0	0,88
	4	16,0	1,01
	5	17,0	1,13

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
6 x 5	2	14,5	0,88
	3	15,5	1,07
	4	17,0	1,24
	5	18,0	1,39
7 x 5	2	15,0	1,06
	3	16,0	1,30
	4	17,5	1,50
	5	18,5	1,68
8 x 5	2	15,5	1,28
	3	17,0	1,57
	4	18,5	1,81
	5	19,0	2,03



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R3S

310080 . ASPERSOR SECTORIAL 3/4" R3S



Funcionamento
setorial e circular



Um bocal c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
4	1,5	11,5	0,19
	2	12,0	0,23
	2,5	12,6	0,25
	3	13,2	0,28
	3,5	13,8	0,30
	4	14,2	0,34
4,5	1,5	12,0	0,25
	2	12,5	0,30
	2,5	13,0	0,33
	3	13,6	0,36
	3,5	14,2	0,39
	4	14,7	0,44
5	1,5	12,5	0,31
	2	13,0	0,36
	2,5	13,7	0,41
	3	14,3	0,44
	3,5	14,8	0,48
	4	15,3	0,52

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
5,5	1,5	13,0	0,38
	2	13,5	0,45
	2,5	14,2	0,50
	3	14,6	0,55
	3,5	15,3	0,59
	4	16,0	0,63
6	1,5	13,5	0,47
	2	14,2	0,54
	2,5	14,8	0,60
	3	15,4	0,65
	3,5	16,0	0,70
	4	16,4	0,75



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

R3V

310076 . ASPERSOR CIRC. COMPL. 3/4" R3V



Funcionamento
circular



Dois bocais c/
divisor de jato

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
4 x 2,5	1,5	11,5	0,28
	2	12,0	0,32
	2,5	12,6	0,37
	3	13,2	0,41
	3,5	13,8	0,45
	4	14,2	0,49
4,5 x 2,5	1,5	12,0	0,33
	2	12,5	0,38
	2,5	13,0	0,44
	3	13,6	0,48
	3,5	14,2	0,52
	4	14,7	0,57
5 x 3	1,5	12,5	0,43
	2	13,0	0,50
	2,5	13,7	0,57
	3	14,3	0,62
	3,5	14,8	0,67
	4	15,3	0,70

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	litros/segundo
5,5 x 3	1,5	13,0	0,54
	2	13,5	0,61
	2,5	14,2	0,68
	3	14,6	0,75
	3,5	15,3	0,76
	4	16,0	0,81
6 x 3	1,5	13,5	0,58
	2	14,2	0,66
	2,5	14,8	0,74
	3	15,4	0,81
	3,5	16,0	0,88
	4	16,4	0,92



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



**Idromeccanica
Rossi**

TRIPÉS



**310056 . Tripé Regulável
1 1/2" Macho (Zincado)**

altura mínima: 120 cm
altura máxima: 200 cm

**310060 . Adaptador
1 1/2" para 1 1/4"**



**310091 . Tripé
Regulável 1" Macho**

**310090 . Tripé
Regulável 3/4" Macho**



**310190 . União
Metálica F/F 3/4"**



altura mínima: 60 cm
altura máxima: 110 cm



Acros, Lda / Rua Sebastião e Silva, 20/24, 2745-838 Massamá
www.acros.pt / acros@acros.pt / 214394546



310222 . ASPERSOR ACETAL 46C CÍRCUITO COMPLETO 3/4" MACHO



Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
3,57 x 2,38	1,70	12,5	0,26
	2,00	13,0	0,29
	3,00	13,8	0,35
	4,00	14,3	0,40
	5,00	14,5	0,45
3,96 x 2,38	1,70	13,0	0,30
	2,00	13,5	0,33
	3,00	14,3	0,40
	4,00	14,8	0,46
4,36 x 2,38	5,00	15,0	0,51
	1,70	13,5	0,35
	2,00	14,0	0,38
	3,00	14,8	0,46

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
4,76 x 3,17	4,00	15,3	0,53
	5,00	15,5	0,59
	1,70	14,0	0,46
5,55 x 3,17	2,00	14,5	0,50
	3,00	15,3	0,62
	4,00	15,8	0,72
5,55 x 3,17	5,00	16,0	0,79
	1,70	14,8	0,57
	2,00	15,5	0,63
	3,00	16,3	0,78
	4,00	16,8	0,90
	5,00	17,3	0,96

310223 . ASPERSOR ACETAL 28S SECTORIAL 3/4" M

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
3,96 x 2,38	1,75	12,5	0,30
	2,10	13,0	0,33
	2,80	13,5	0,38
	3,50	13,5	0,43
	4,2	14,0	0,47
4,36 x 2,38	1,75	12,5	0,35
	2,10	13,5	0,38
	2,80	14,0	0,44
	3,50	14,5	0,50
4,76 x 2,38	4,2	14,5	0,54
	1,75	13,0	0,40
	2,10	14,0	0,44
	2,80	14,5	0,51

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
4,76 x 3,17	3,50	15,0	0,57
	4,2	15,5	0,62
	1,75	13,0	0,47
4,76 x 3,17	2,10	14,0	0,51
	2,80	14,5	0,60
	3,50	15,0	0,67
4,76 x 3,17	4,2	15,5	0,81
	1,75	13,0	0,52
	2,10	14,0	0,58
4,76 x 3,17	2,80	15,0	0,67
	3,50	15,5	0,75
	4,2	16,0	0,82



310224 . ASPERSOR ACETAL 22S SECTORIAL 1/2" M

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
3,57	1,40	11,0	0,16
	2,10	12,0	0,19
	2,80	12,0	0,23
	3,50	12,0	0,25
3,96	1,40	11,0	0,19
	2,10	12,0	0,24
	2,80	12,0	0,28
	3,50	13,0	0,31
4,36	1,40	11,0	0,23

Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
4,76	2,10	12,0	0,29
	2,80	13,0	0,33
	3,50	13,0	0,38
4,76	1,40	11,0	0,27
	2,10	12,0	0,34
	2,80	13,0	0,39
	3,50	13,0	0,44





310220 . ASPERSOR LATÃO 30C CÍRCULO COMPLETO 3/4" MACHO



Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
3,57 x 2,38	1,70	12,5	0,26
	2,00	13,0	0,29
	3,00	13,8	0,35
	4,00	14,3	0,40
	5,00	14,5	0,45
4,36 x 2,38	1,70	13,5	0,35
	2,00	14,0	0,38
	3,00	14,8	0,46
	4,00	15,2	0,53
	5,00	15,5	0,59
4,76 x 3,17	1,70	14,0	0,46
	2,00	14,5	0,50
	3,00	15,3	0,62
	4,00	15,8	0,72
	5,00	16,0	0,79
5,15 x 3,17	1,70	14,5	0,51
	2,00	15,0	0,56
	3,00	15,8	0,69
	4,00	16,3	0,80
	5,00	16,8	0,87
5,55 x 3,17	1,70	14,8	0,57
	2,00	15,5	0,63
	3,00	16,3	0,78
	4,00	16,8	0,90
	5,00	17,3	0,96

310221 . ASPERSOR LATÃO 26S SECTORIAL 3/4" M



Diâmetro do bocal	Pressão	Alcance máximo	Fluxo
Ø mm	BAR	metros	lts/seg
3,96 x 2,38	1,75	12,5	0,30
	2,45	13,5	0,36
	3,15	13,5	0,41
	3,85	14,0	0,45
	4,20	14,0	0,47
4,76 x 2,38	1,75	13,0	0,40
	2,45	14,0	0,47
	3,15	14,5	0,54
	3,85	15,0	0,60
	4,20	15,5	0,62
4,76 x 3,17	1,75	13,0	0,47
	2,45	14,0	0,56
	3,15	14,5	0,64
	3,85	15,0	0,70
	4,20	15,5	0,73
5,15 x 3,17	1,75	13,0	0,52
	2,45	14,5	0,63
	3,15	15,0	0,71
	3,85	15,5	0,79
	4,20	16,0	0,82
5,55 x 3,17	1,75	13,5	0,58
	2,45	15,0	0,70
	3,15	15,5	0,80
	3,85	16,0	0,88
	4,20	16,0	0,91



ACOP. ROSCA FEMEA 1 1/2"



755405

ACOP. MACHO MANGA



755471 - 50 x 38

755472 - 50 x 45

755474 - 50 x 55



MANGAS • TUBOS



ACROS, LDA


Rua Sebastião e Silva 20/24

2745-838 Zona Industrial Massamá

acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546

SPIRALTECH

TUBO DE SUCÇÃO

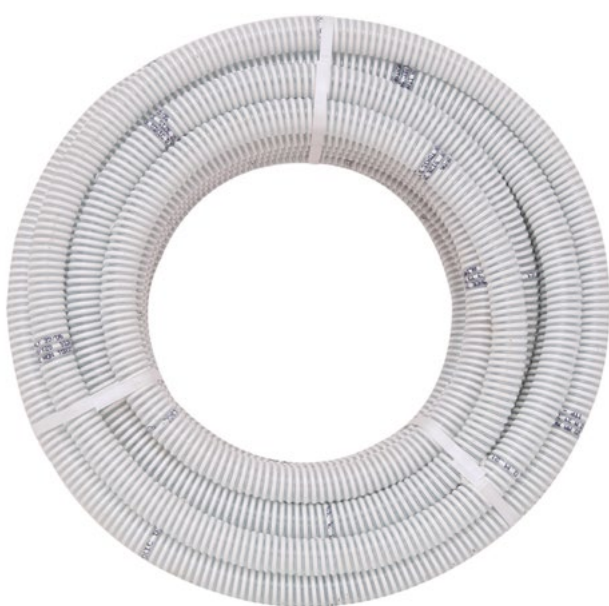

Ref.	Diâmetro	Comprimento	Vácuo
-	Ø mm	metros	bar
5559	20	25	6
5560	25	25	6
5561	30	25	6
5562	35	25	6
5568	40	25	6
5569	50	25	6



Adequada para a passagem de líquidos alimentares em conformidade com REG (UE) 10/2011



Ref.	Diâmetro	Comprimento	Vácuo
-	Ø mm	metros	bar
5564	42	25	6,5
5565	42	50	6,5
5566	53	25	6,5
5567	53	50	6,5

Tubo em PVC flexível reforçado com espiral rígida em PVC. Resistente ao impacto e esmagamento. Ideal para sucção e transporte de água. Para utilização na agricultura e indústria.



MANGA PLANA



Manga plana flexível, reforçada com fio poliéster, muito leve e resistente. Ideal para condução de água a baixas pressões e nas condutas de rega gota a gota.



Ref.	Diâmetro	Comprimento	Pressão de Trabalho	Pressão de Ruptura
-	Ø mm	metros	bar	bar
5570	38	50	7,0	17,5
5571	45	50	7,0	17,5
5572	55	50	6,5	16,3



CAIXAS DE VÁLVULAS



ACROS, LDA

Rua Sebastião e Silva 20/24

2745-838 Zona Industrial Massamá

acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546

CAIXA PARA 6 VÁLVULAS

450124

topo: 51 x 36 cm

base: 64 x 50 cm

altura: 30 cm



CAIXA PARA 4 VÁLVULAS

450122

topo: 39,5 x 27 cm

base: 51 x 38 cm

altura: 30 cm



MINI CAIXA DE VÁLVULAS

450118


topo: Ø 16 cm
base: Ø 20 cm
altura: 23,5 cm



CAIXA PARA 1 VÁLVULA

450120

topo: Ø 24 cm
base: Ø 29,5 cm
altura: 26 cm



TUBOS TÉCNICOS



ACROS, LDA

Rua Sebastião e Silva 20/24

2745-838 Zona Industrial Massamá

acros@acros.pt | www.acros.pt | 214394546

CRISTALTECH



Resistente a altas
pressões



Adequada para a
passagem de líquidos
alimentares em
conformidade com REG
(UE) 10/2011



3 camadas



Malha intermédia
reforçada em poliéster



Ideal para utilização com líquidos de refrigeração,
produtos químicos, ar comprimido, etc.

Ref.	Diâmetro	Comp.	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura
-	mm	metros	bar	bar
5530	6	100	20	60
5532	8	100	20	60
5534	10	50	20	60
5536	12	50	10	30

Ref.	Diâmetro	Comp.	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura
-	mm	metros	bar	bar
5538	16	50	10	30
5540	19	50	10	30
5542	25	50	7	21



SPRAYTECH



Resistente a altas
pressões, abrasão e
condições atmosféricas



Reforço de poliéster de
alta resistência



Resistente aos produtos
químicos utilizados na
agricultura



Flexível mesmo em
baixas temperaturas



Ideal para utilização na
pulverização em pressão
de pesticidas, herbicidas
e inseticidas e passagem
de ar comprimido.



Ref.	Diâmetro	Comp.	Pressão de trabalho	Pressão de ruptura
-	mm	metros	bar	bar
5550	8	100	20	60
5549	8	100	40	120
5551	8	100	80	240



ACETYLENE

REF // 5554



Para passagem de
Acetileno



Pressão de ruptura
60 bar

Pressão de trabalho
20 bar

Comprimento
50 metros

Diâmetro
8 mm



Reforço de poliéster
de alta resistência



Resistentes a altas
pressões e abrasão

OXYGEN

REF // 5552



Para passagem de
Oxigénio





60 anos
1954 - 2014

ACROS



**Idromeccanica
Rossi**

irrigatori · sprinklers



Rua Sebastião e Silva 20/24, Zona Industrial de Massamá



acros@acros.pt



214 394 546



www.acros.pt